



BF 50

VENTILATION TUNNEL




- Consommation d'énergie minimale avec un taux de débit d'air élevé
- Ventilateurs à entraînement direct - ce qui signifie qu'aucun réglage ni entretien des courroies n'est nécessaire
- Longue durabilité avec moteur et contrôleur séparés
- Matériaux non corrosifs
- Système à volets gravitationnels facile à installer

BF 50 AVANTAGES

La BF 50 est idéal pour les systèmes de ventilation tunnel et tunnels combinés. Qu'il s'agisse du mode latéral ou encore transversal.

Elle combine une consommation d'énergie minimale tout en assurant un débit d'air élevé. La conception de pression stable permet aux ventilateurs de fonctionner efficacement et assure toujours le climat optimal dans les granges.

Les volets hermétiques ont un haut degré d'isolation qui empêche les courants d'air et minimise la condensation lorsque le ventilateur n'est pas en opération.

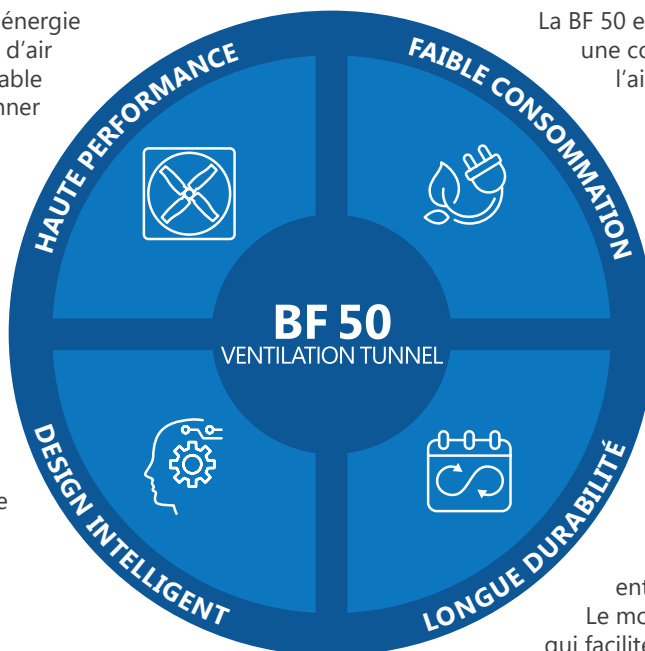

La BF 50 est très économe en énergie et assure une consommation minimale pour évacuer l'air des étables. La conception pression stable garantit que les ventilateurs fonctionnent de manière optimale même par temps venteux.

La BF 50 est composé de thermoplastique et d'acier inoxydable donc il résiste aux plus rudes environnements. Le ventilateur est à entraînement direct, ce qui signifie qu'aucun réglage ni entretien des courroies n'est nécessaire. Le moteur et le contrôleur sont séparés, ce qui facilite à moindre coût tout remplacement.



Pour plus d'informations

seccointernational.com



BF 50

VENTILATION TUNNEL

DONNÉES DE PERFORMANCES

			0.0" SP		0.5" SP		0.10" SP		0.15" SP		0.20" SP		OUVERTURE MURALE	AFR	BESS LAB TEST #			
			DIAM. HÉLICE	RPM HÉLICE	MOTEUR HP	CFM	CFM/WATT	CFM	CFM/WATT	CFM	CFM/WATT	CFM				CFM/WATT	CFM	CFM/WATT
ON/OFF	50VBFM-50123060HZ	BF 50 ON/OFF AIR 230V1 1.5HP 60Hz	50"	851	1.5	24100	18.5	22900	17.4	21500	15.9	20100	14.7	18700	13.5	55.5" x 55.5" (141 x 141 cm)	0.82	21141
	50VBFM-50323060HZ	BF 50 ON/OFF AIR 230V3 1.5HP 60Hz	50"	829	1.5	25800	19.2	24600	17.7	23300	16.4	21800	14.9	20400	13.8	55.5" x 55.5" (141 x 141 cm)	0.83	21144



Pour plus d'informations

seccointernational.com

